


# S形スリーブ

張力のかからない箇所にて軟銅電線の直線接続に捻回して使用します。  
スリーブの捻回はペンチを用いて、規定回数捻回を行って下さい。

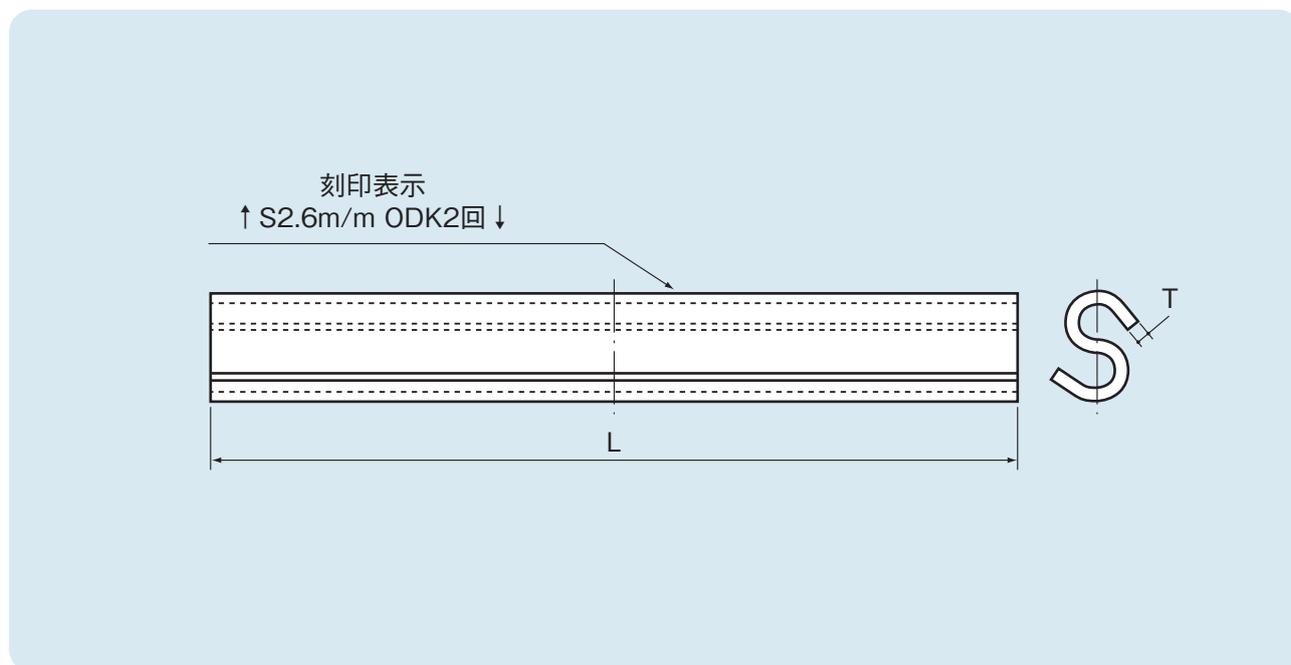

## ● 軟銅単線用

適用電線	長さ L(mm)	厚み T(mm)	捻回数 (回)	小箱入数
1.6 mm	45	0.5	2	100
2.0 mm	50	0.6	2	100
2.6 mm	60	0.7	2	100
3.2 mm	75	0.8	2	100
4.0 mm	95	0.9	2	50

材 質:JIS H3100 銅及び銅合金の板及び条  
表面加工:スズメッキ