


# 圧縮形直線スリーブ

四国電力送配電認定

高低圧架空電線路において張力のかかる直線接続に使用します。

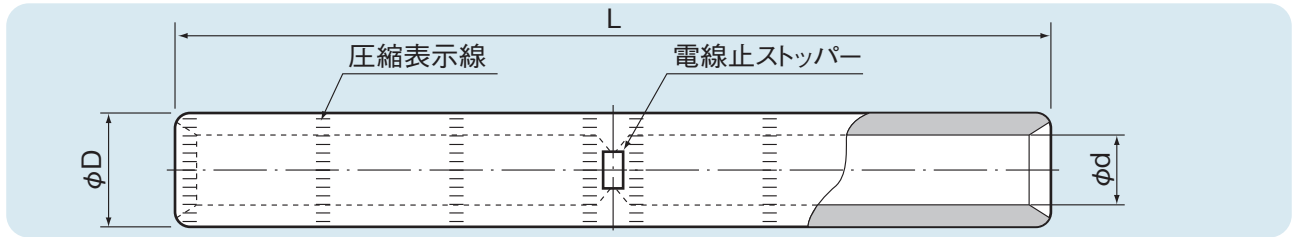

適用電線	各部の寸法(mm)			圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L	D	d				
5.0mm	80	11.0	5.7	K-240型 EP-120型 Y-35型	S5.0-11	片側 3	10
14mm <sup>2</sup>	80	11.0	5.2		S5.0-11	片側 3	10
22mm <sup>2</sup>	80	11.0	6.4		S5.0-11	片側 3	10
※38mm <sup>2</sup>	110	13.5	8.8		S38-14	片側 3	10
60mm <sup>2</sup>	130	16.5	10.7		S60-16.5	片側 3	10
※80mm <sup>2</sup>	179	20.1	12.7		A58	片側 5	10
100mm <sup>2</sup>	160	21.0	14.3		S100-20	片側 7	10
※150mm <sup>2</sup>	215	26.5	17.0		A95-120	片側 7	5

## ● 大容量用

適用電線	各部の寸法(mm)			適用六角ダイス対角(mm)	小箱入数
	L	D	d		
200mm <sup>2</sup>	430	32	19.2	32	6


※OC-W対応型。

材 質:JIS H3250 銅及び銅合金棒、  
JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

# 引込線用圧縮直線スリーブ

四国電力送配電認定

低圧架空引込線路における電線(銅線)の直線接続に使用します。

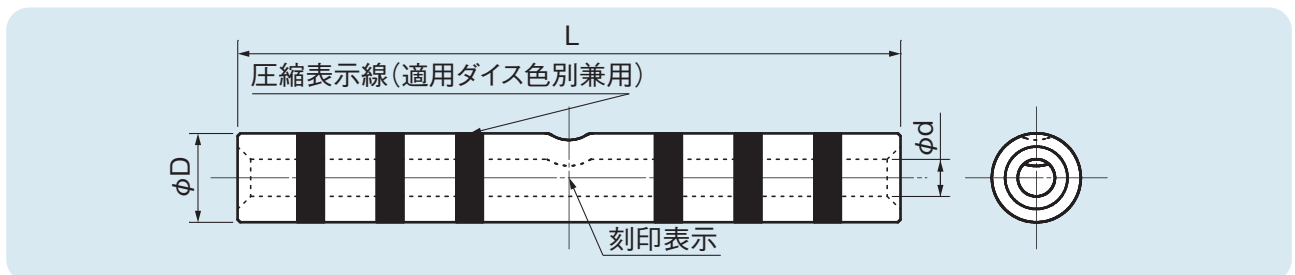

種類	各部の寸法(mm)				圧縮工具	適用ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L	φD	φd	圧縮表示線色別				
S2.6	50	6.7	2.8	青	EH-2N	4・14	片側 3回	100
S3.2	50	7.0	3.4	緑		4・14	片側 3回	100

材 質:JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)  
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>