


銅線用圧縮直線スリーブ

中国電力ネットワーク認定

架空電線路において低圧引込線の張力のかかる箇所での直線接続に使用します。

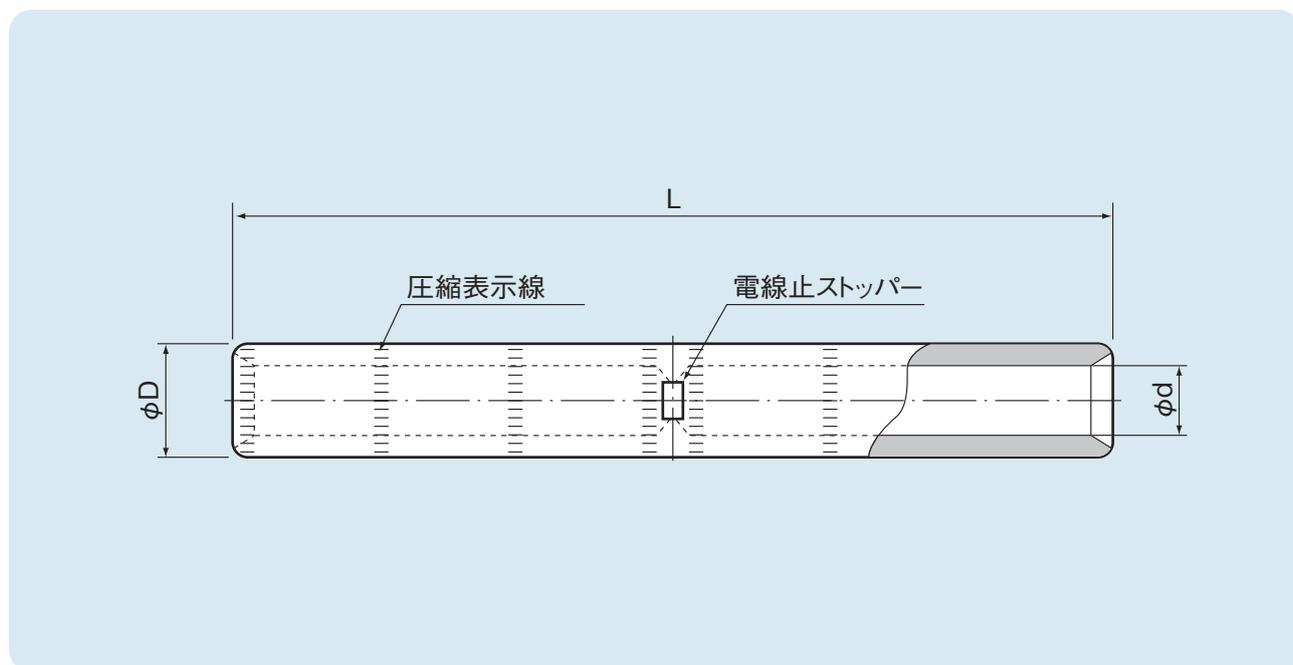

適用電線	各部の寸法(mm)			REC-120A 圧縮工具 BK240B		Y-35 圧縮工具 EP-410		小箱入数
	L	D	d	使用ダイス	圧縮回数	使用ダイス	圧縮回数	
14mm ²	67	9.7	5.6	S5-9.7	片側 2	U162	片側 1	10
22mm ²	70	10.2	6.6		片側 2		片側 1	
38mm ²	102	12.7	8.2	S38-12.7	片側 3	U163	片側 2	10
60mm ²	157	18.0	11.5	S60-18	片側 6	U166	片側 6	10

材 質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管