


# 間接活線工法用直線スリーブ

沖縄電力認定

高圧架空配電線路で張力のかかる直線接続に使用します。

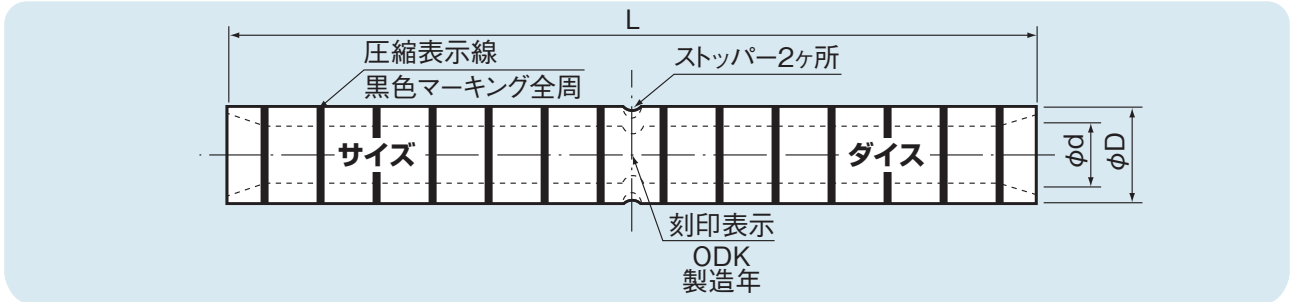


適用電線	各部の寸法 (mm)			圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L	D	d				
22mm <sup>2</sup>	83	11.0	6.7	EP-300N K240A	S5-11	片側3回	10
38mm <sup>2</sup>	110	13.5	8.8		S38-14	片側3回	10
100mm <sup>2</sup>	196	23.0	14.3		U-7	片側6回	10
150mm <sup>2</sup>	228	26.5	17.0		U-8	片側7回	5

材 質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

# アルミ線用圧縮直線スリーブ

沖縄電力認定

特別高圧架空配電線路におけるアルミ電線の圧縮直線接続に使用します。

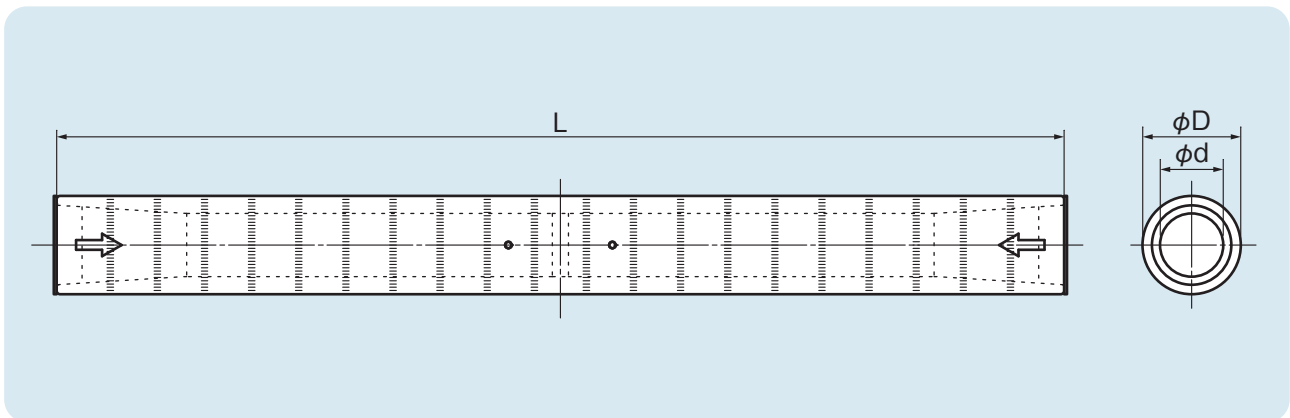

種類	適用電線	各部の寸法 (mm)			圧縮工具: EP-410型		小箱入数
		L	φD	φd	ダイス	圧縮回数	
200-240	200mm <sup>2</sup>	310	30.2	19.4	U10	片側 10	10

材 質: JIS H4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)  
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>

配電線用接続品