


# C形コネクタ


関西電力送配電認定

高低圧架空電線路において、相互間に張力のかからない縁廻り線および分岐の接続に使用します。

## ● 形状：1

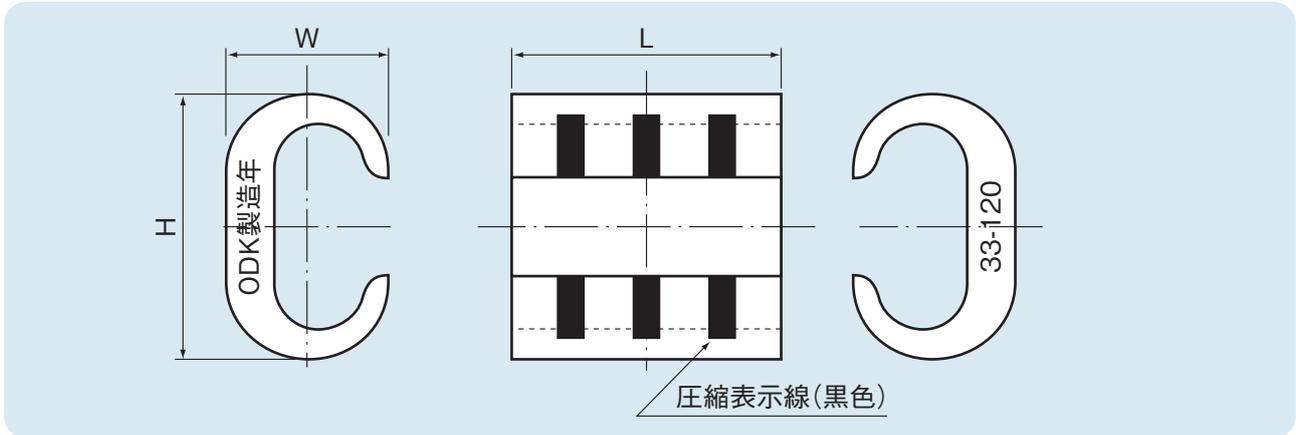

## ● 形状：2

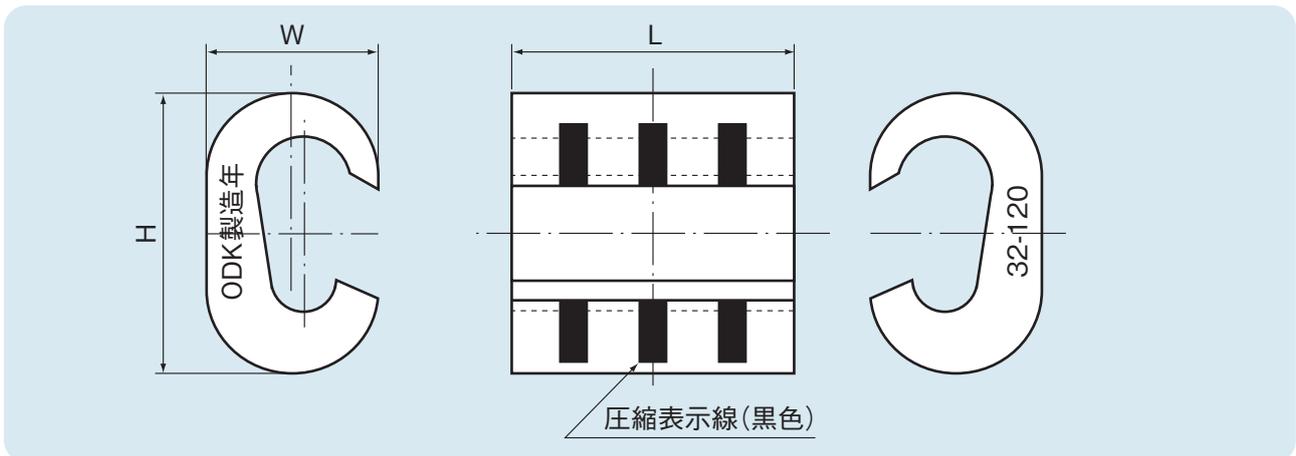

適用種別	形状	各部の寸法(mm)			電線組合せ		適用工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
		H	W	L	本線	分岐線				
11号	1	20.0	12.0	22	5.0mm <sup>2</sup> ・22mm <sup>2</sup>	4.0mm <sup>2</sup> ・5.0mm <sup>2</sup> ・22mm <sup>2</sup>	K240A BK240B EK240	40	1	10
21号	2	25.0	16.0	22	38mm <sup>2</sup>	5.0mm <sup>2</sup> ・22mm <sup>2</sup>		80	1	10
22号	1	26.5	15.3	22	38mm <sup>2</sup>	38mm <sup>2</sup>		80	1	10
31号	2	35.0	21.0	35	60mm <sup>2</sup> ・80mm <sup>2</sup>	4.0mm <sup>2</sup> ・5.0mm <sup>2</sup> ・22mm <sup>2</sup>		120	3	10
32号	2	35.0	21.0	35	60mm <sup>2</sup> ・80mm <sup>2</sup>	38mm <sup>2</sup>		120	3	10
33号	1	35.0	21.0	35	60mm <sup>2</sup> ・80mm <sup>2</sup>	60mm <sup>2</sup> ・80mm <sup>2</sup>		120	3	10
42号	2	35.0	21.0	35	100mm <sup>2</sup>	5.0mm <sup>2</sup> ・22mm <sup>2</sup> ・38mm <sup>2</sup>		120	3	10
44号	1	35.0	21.0	35	100mm <sup>2</sup>	60mm <sup>2</sup> ・80mm <sup>2</sup> ・100mm <sup>2</sup>		120	3	10
54号	2	41.5	25.0	35	125mm <sup>2</sup>	80mm <sup>2</sup>		200	3	10

大容量用

61号	2	44.4	27.4	55	OC-W150mm <sup>2</sup>	5.0mm <sup>2</sup> ・22mm <sup>2</sup>	K240A BK240B EK240	H201	5	10
64号	2	43.0	25.0	50	OC-W150mm <sup>2</sup>	80mm <sup>2</sup>		200	5	10
66号	1	44.0	27.4	75	OC-W150mm <sup>2</sup>	OC-W150mm <sup>2</sup>		H201	7	10

材 質:JIS H3250 銅及び銅合金棒

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)  
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>