


# 引込線用異径スリーブ

北陸電力送配電認定


配電線用接続品

低圧架空引込線における銅線の張力のかからないジャンパー接続に使用します。

## ● 形状:A

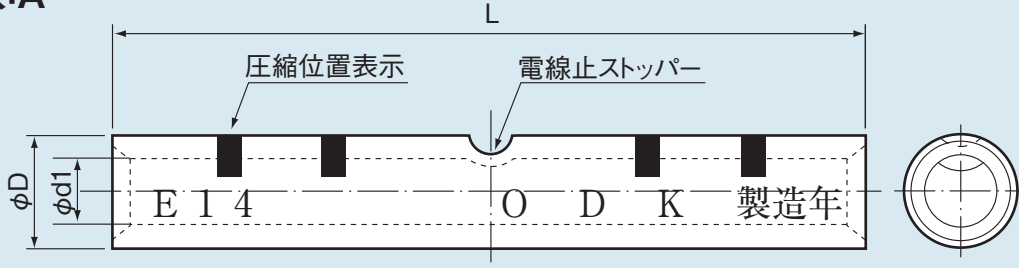

## ● 形状:B

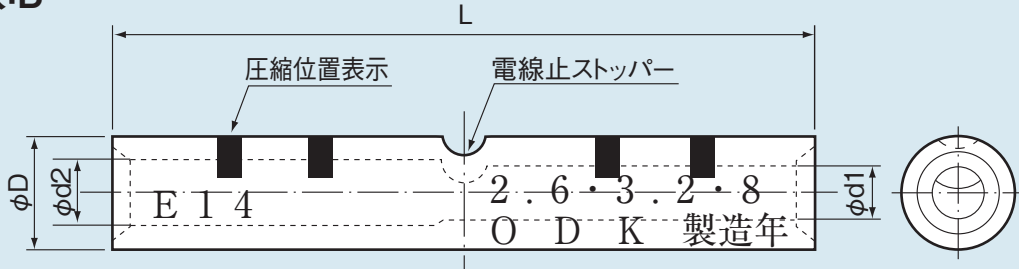

適用電線	各部の寸法 (mm)				圧縮工具 EH-2N・MY-108		形状	小箱入数
	L	D	d1	d2	ダイス	圧縮回数 (位置表示色)		
E2.6・3.2-2.0	38	5.5	2.2	3.4	2.6・3.2	片側 2 (黒)	B	50
E2.6・3.2	38	5.5	3.4	—			A	50
E2.6・3.2-8	50	8.0	3.4	3.8	4.0-14	片側 2 (青)	B	50
E14-2.6・3.2・8	50	8.0	3.8	5.2			B	50
E14	50	8.0	5.2	—	5.0-22	片側 2 (緑)	A	50
E22-14	50	9.6	5.2	6.5			B	50
E22	50	9.6	6.5	—	5.0-22	片側 2 (黒)	A	50
2.6・3.2・8-22	50	9.6	3.8	6.5			B	50

材 質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

## ● 適用電線

適用電線	2.0mm	2.6mm(5.5mm <sup>2</sup> )・3.2mm	8mm <sup>2</sup>	14mm <sup>2</sup>	22mm <sup>2</sup>
2.6mm	E2.6・3.2-2.0	E2.6・3.2	E2.6・3.2-8	E14-2.6・3.2・8	2.6・3.2・8-22
3.2mm					
8mm <sup>2</sup>				E14	E22-14
14mm <sup>2</sup>	E14-2.6・3.2・8				
22mm <sup>2</sup>			2.6・3.2・8-22	E22-14	E22

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代) FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>