


# 銅管スリーブ


九州電力送配電認定

低圧架空引込線における銅線の張力のかからない部分で直線接続に使用します。

## ● 形状:A

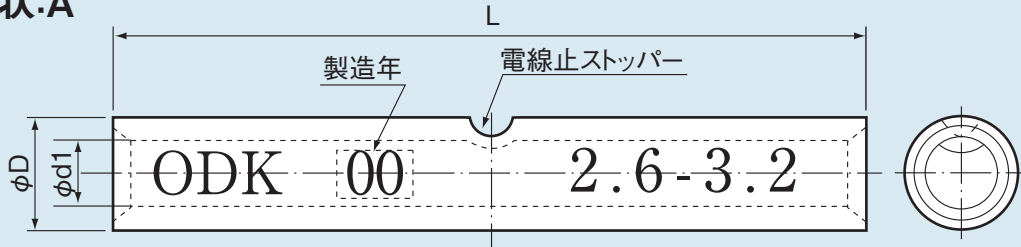

## ● 形状:B

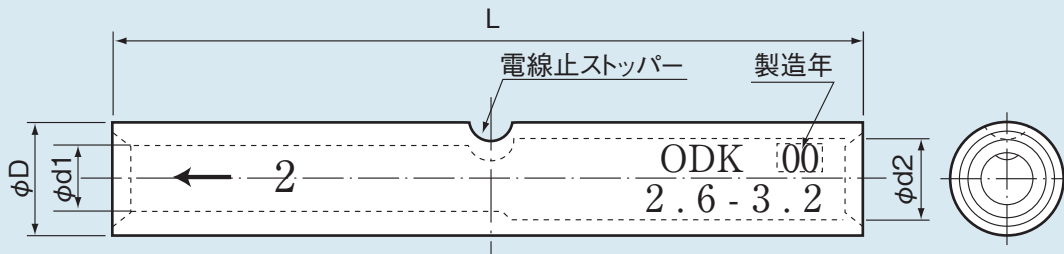

記号	各部の寸法 (mm)				圧縮工具 EH-2N または MY-108		形状	小箱入数
	L	D	d1	d2	ダイス	圧縮回数		
2-2.6・3.2	38	5.5	2.2	3.4	2.6・3.2	片側	B	100
2.6・3.2	38	5.5	3.4	—			A	100
4・14	50	8.0	5.2	—	4.0	2	A	50
5・22	50	9.6	6.5	—	5.0		A	50

材質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管  
表面加工: スズメッキ

## ● 適用電線区分

適用電線	2.6mm	3.2mm	4.0mm	14mm <sup>2</sup>	5.0mm	22mm <sup>2</sup>
2.0mm	2-2.6・3.2					
2.6mm	2.6・3.2					
3.2mm						
4.0mm	4・14					
14mm <sup>2</sup>						
5.0mm						
22mm <sup>2</sup>						

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代) FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>