


# 銅管スリーブ

四国電力送配電認定

配電線用接続品

低圧引込線電線路において張力のかからない箇所の直線接続に使用します。

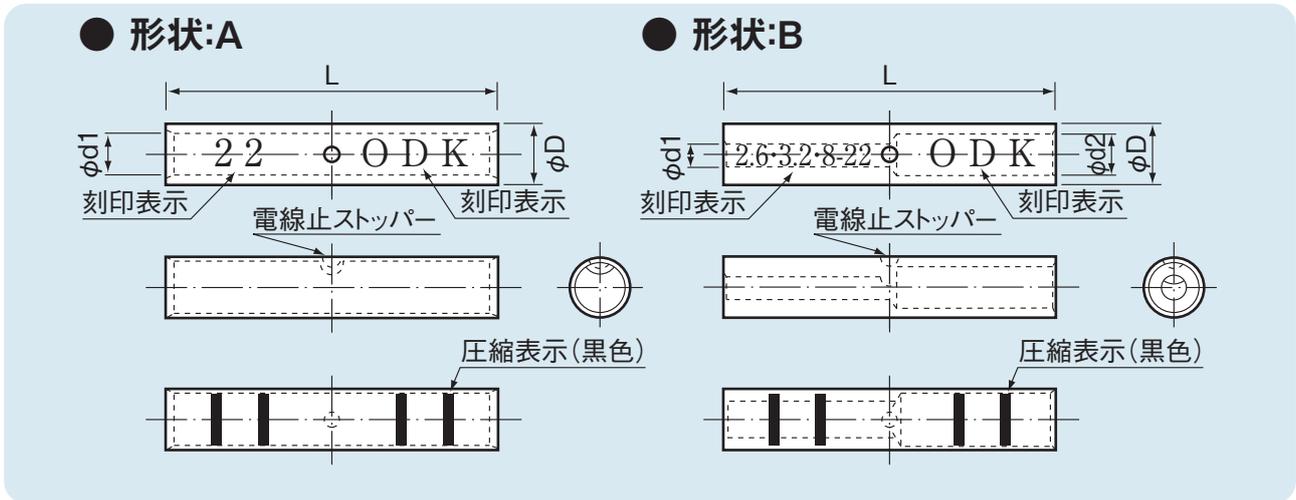

呼称	適用電線	各部の寸法(mm)				圧縮工具 EH-2N または MY-108		形状	小箱入数
		L	D	d1	d2	ダイス	圧縮回数		
1号	2.0	38	5.5	2.2	—	2.6・3.2	片側 2	A	50
2号	2.0・2.6・3.2	38	5.5	2.2	3.4			B	50
3号	2.6・3.2	38	5.5	3.4	—			A	50
8号	2.6・3.2・8	50	8.0	3.4	3.8	4・14	片側 2	B	50
9号	8	50	8.0	3.8	—			A	50
4号	2.6・3.2・8・14	50	8.0	3.8	5.2			B	50
5号	14	50	8.0	5.2	—	5・22	片側 2	A	50
10号	2.6・3.2・8・22	50	9.6	3.8	6.5			B	50
6号	14・22	50	9.6	5.2	6.5			B	50
7号	22	50	9.6	6.5	—	A	50		

材 質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

## ● 適用電線

引込線	2.0mm	2.6mm	3.2mm	8mm <sup>2</sup>	14mm <sup>2</sup> 4.0mm	22mm <sup>2</sup> 5.0mm
引込線及び引込線口電線	2.0(1号)	2.0・2.6・3.2(2号)				
2.6mm(5.5mm <sup>2</sup> ) 3.2mm	2.0・2.6・3.2 (2号)	2.6・3.2(3号)		2.6・3.2・8 (8号)	2.6・3.2・8・14 (4号)	2.6・3.2・8・22 (10号)
8mm <sup>2</sup>		2.6・3.2・8(8号)		8(9号)		
14mm <sup>2</sup> (4.0mm)	2.6・3.2・8・14(4号)			14(5号)	14・22(6号)	
22mm <sup>2</sup> (5.0mm)	2.6・3.2・8・22(10号)			14・22(6号)	22(7号)	

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代) FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>