


銅管スリーブ

北海道電力ネットワーク認定

低圧線において張力のかからない直線接続に使用します。

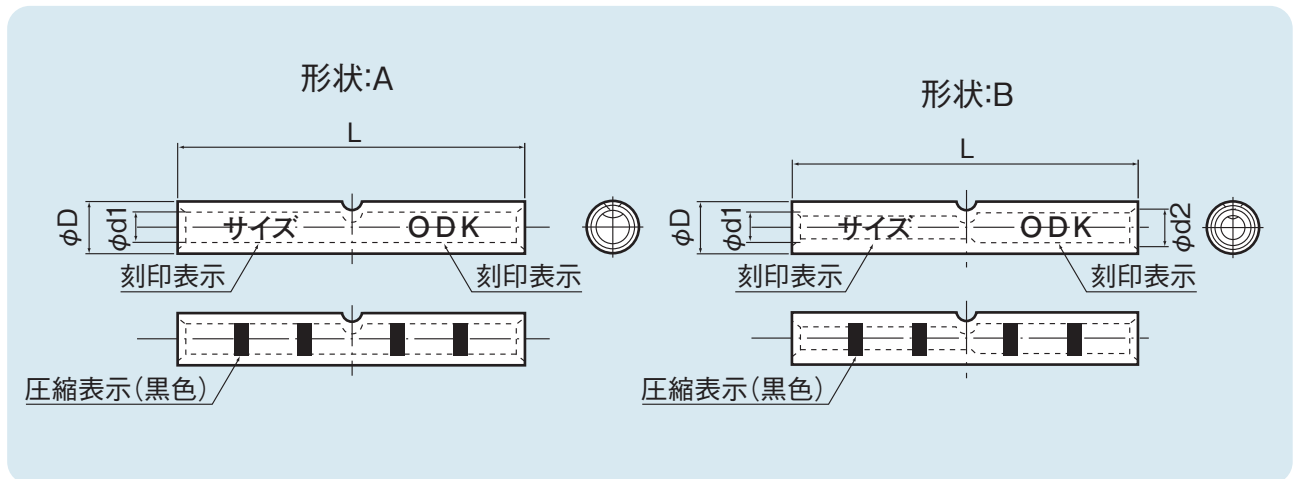

記号	各部の寸法 (mm)				圧縮工具 MY-108・EH-2N		形状	小箱入数
	L	D	d1	d2	ダイス	圧縮回数		
2	38	5.5	2.2	—	2.6・3.2	片側2回	A	50
2-2.6・3.2	38	5.5	2.2	3.4			B	50
2.6・3.2	38	5.5	3.4	—			A	50
2.6・3.2・8	38	6.2	3.8	—			A	50
2.6・3.2・8・4・14	50	8.0	3.8	5.2	4・14	片側2回	B	50
4・14	50	8.0	5.2	—			A	50
4・14・5・22	50	9.6	5.2	6.5	5・22	片側2回	B	50
5・22	50	9.6	6.5	—			A	50

材質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

● 適用電線区分

適用電線	2.0mm	2.6mm	3.2mm	8mm ²	4.0mm	14mm ²	5.0mm	22mm ²	
2.0mm	2	2-2.6・3.2							
2.6mm	2-2.6・3.2	2.6-3.2							
3.2mm				2.6・3.2・8-4・14					
8mm ²			2.6・3.2・8						
4.0mm			2.6・3.2・8-4・14		4・14		4・14-5・22		
14mm ²									
5.0mm					4・14-5・22		5・22		
22mm ²									

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>