


# 圧縮形ジャンパースリーブ

四国電力送配電認定


高圧架空電線路において張力のかからない振分箇所縁廻し線相互の接続に使用します。  
 間接活線作業が容易に行えるスリーブです。

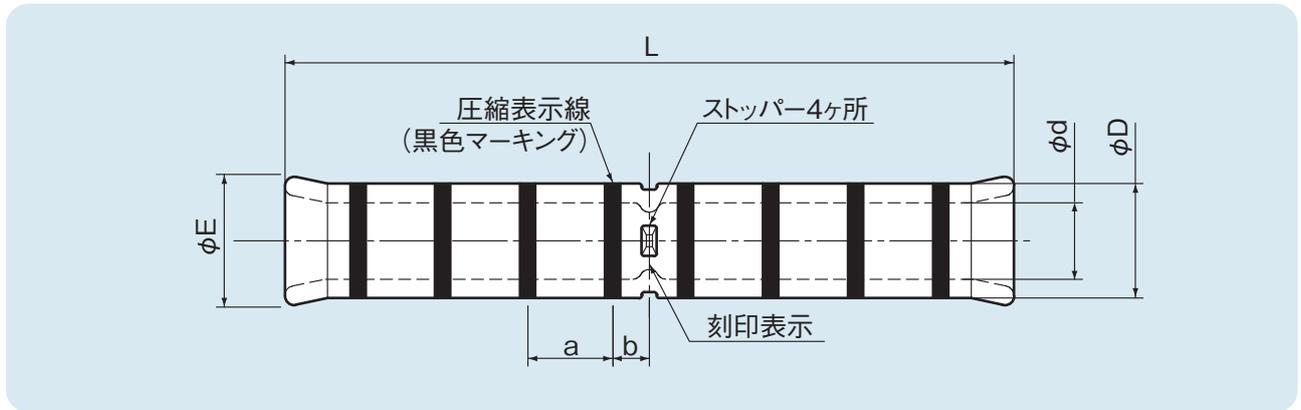

## ● 銅線用

適用電線	各部の寸法 (mm)						圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L	D	E	d	a	b				
80mm <sup>2</sup>	120	19.0	22.0	12.5	14	6	K-240型 EP-120型	S80-18	片側 3	5

材 質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

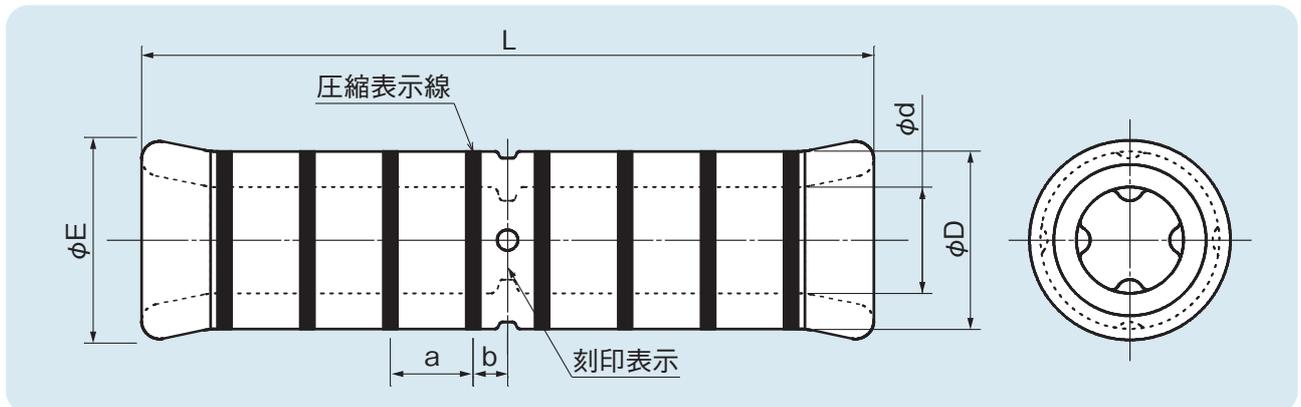

## ● アルミ線用

適用電線	各部の寸法 (mm)						圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L	D	E	d	a	b				
120mm <sup>2</sup>	106	26.0	30.0	15.5	12	5	K-240型 EP-120型	A95-120	片側 3	5
240mm <sup>2</sup>	124	30.2	33.5	19.4	14	5	EP-325型 EP-410型	U10	片側 3	5

材 質: JIS H4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)  
 FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>