


アルミ線用圧縮スリーブ分岐スリーブ

北海道電力ネットワーク認定

架空配電線路におけるアルミ電線の圧縮分岐接続、ジャンパー接続、
ならびにアルミ電線と銅電線との圧縮分岐接続をする時に使用します。

● 形状:A

● 形状:B

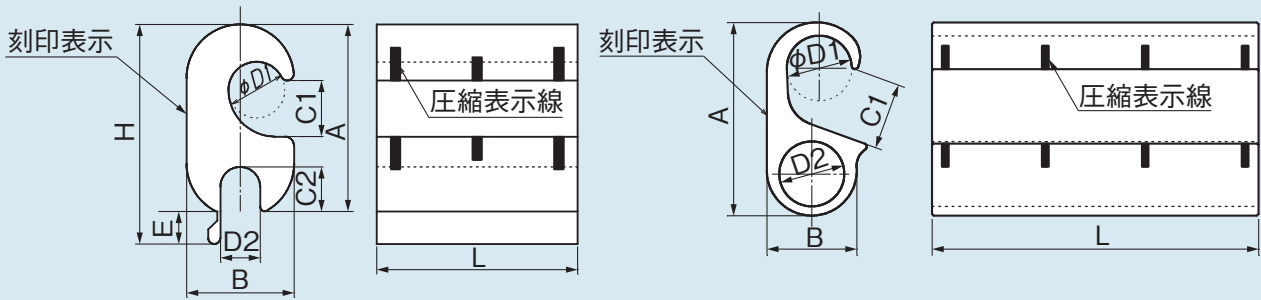

型番	形状	寸法(mm)									小箱入数
		L	H	A	B	C1	C2	φD1	D2	E	
45T1(58T5)	A	38	36	33	18	12	5	11	4	3	10
4T24(32T32)	A	38	39	32	18	9	10.5	8.5	8.5	7	10
5T24(58T32)	A	43	47	40	23	12	9.5	12	8.5	7	10
5T5(58T58)	A	43	49	40	23	12	13	12	11	9	10
6T1(120T5)	A	38	43	40	23	15	5	14.2	4	3	10
6T24(120T32)	A	43	47	40	23	15	9.5	14.2	8.5	7	10
6T5(120T58)	A	70	49	40	23	15	13	14.2	11	9	10
6T6(120T120)	A	70	56	44	23	15	16.5	14.2	14.2	12	10
7T1(240T5)	A	38	58	55	30	20	8.5	20	4	3	10
7T25(240T58)	A	65	64	55	30	20	12.5	20	11	9	10
7T6(240T120)	A	98	66	54	31	20	16.5	20	14.2	12	10
7T7(240T240)	B	98	—	58	27	20	—	20	20	—	10

圧縮工具 型番	手動油圧式				自動油圧式			
	8t		12t		8t		12t	
	ダイス記号	圧縮回数	ダイス記号	圧縮回数	ダイス記号	圧縮回数	ダイス記号	圧縮回数
45T1(58T5)	UT2	2	U-0	1	UT2	2	U-0	1
4T24(32T32)	UT2	2	U-0	1	UT2	2	U-0	1
5T24(58T32)	UT3	2	U-D3	1	UT3	2	U-D3	1
5T5(58T58)	UT3	2	U-D3	1	UT3	2	U-D3	1
6T1(120T5)	UT3	2	U-D3	1	UT3	2	U-D3	1
6T24(120T32)	UT3	2	U-D3	1	UT3	2	U-D3	1
6T5(120T58)	UT3	4	U-D3	2	UT3	4	U-D3	2
6T6(120T120)	UT3	4	U-D3	2	UT3	4	U-D3	2
7T1(240T5)	—	—	UT-4	1	—	—	UT-4	1
7T25(240T58)	—	—	UT-4	2	—	—	UT-4	2
7T6(240T120)	—	—	UT-4	3	—	—	UT-4	3
7T7(240T240)	—	—	UT-4	3	—	—	UT-4	3

材質: JIS H4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>