


アルミ線用CH型圧縮コネクタ

東北電力ネットワーク認定

架空配電線路のアルミ電線とアルミ線またはアルミ線と銅線との分岐接続およびジャンパー接続に用いる圧縮型コネクタです。

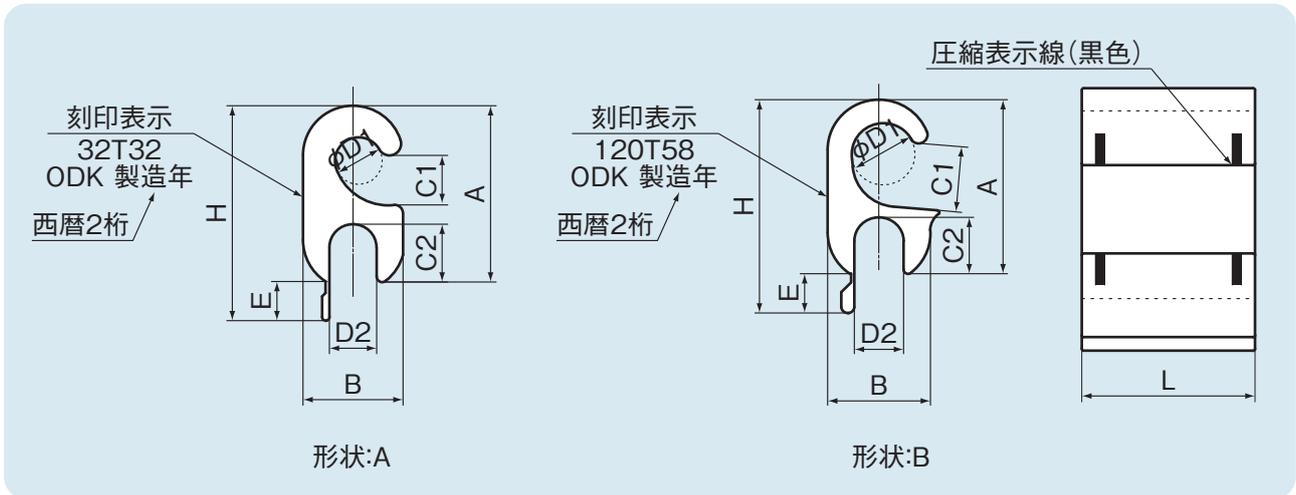

型番	形状	各部の寸法(mm)									圧縮工具 Y-35 ダイス(圧縮回数)	小箱 入数
		L	H	A	B	C1	C2	D1	D2	E		
32T32(4T24)	A	38.0	39.0	32.0	18.0	9.0	10.5	8.5	8.5	7.0	U-0(1)	10
58T32(5T24)	A	43.0	47.0	40.0	23.0	12.0	9.5	12.0	8.5	7.0	U-D3(1)	10
58T58(5T5)	A	43.0	49.0	40.0	23.0	12.0	13.0	12.0	11.0	9.0	U-D3(1)	10
120T32(6T24)	B	43.0	47.0	40.0	23.0	15.0	9.5	14.2	8.5	7.0	U-D3(1)	10
120T58(6T5)	B	70.0	49.0	40.0	23.0	15.0	13.0	14.2	11.0	9.0	U-D3(2)	10
120T120(6T6)	A	70.0	56.0	44.0	23.0	15.0	16.5	14.2	14.2	12.0	U-D3(3)	10

Cu-ACSR-SB ACSR-SB		銅 線					アルミ線 (ACSR-SB)					
		φ4.0	φ5.0	22	38	SB60 60	SB100 100	120	95	58	32	25
本線 (分岐線)	25	32T32				58T32	120T32	120T32	58T32	32T32		
	32	32T32				58T32	120T32	120T32	58T32	32T32		
	58	58T32				58T58	120T58	120T58	58T58			
	95	120T32				120T58	120T120	120T120				
	120	120T32				120T58	120T120	120T120				

材 質: JIS H4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線