


光ファイバー用フレキ OY

フレキシブルチューブ内で最も細く軽量になっているため、光ファイバーケーブル及び各種リード線などの保護に適しています。

OY



■材質
ステンレス(SUS304)

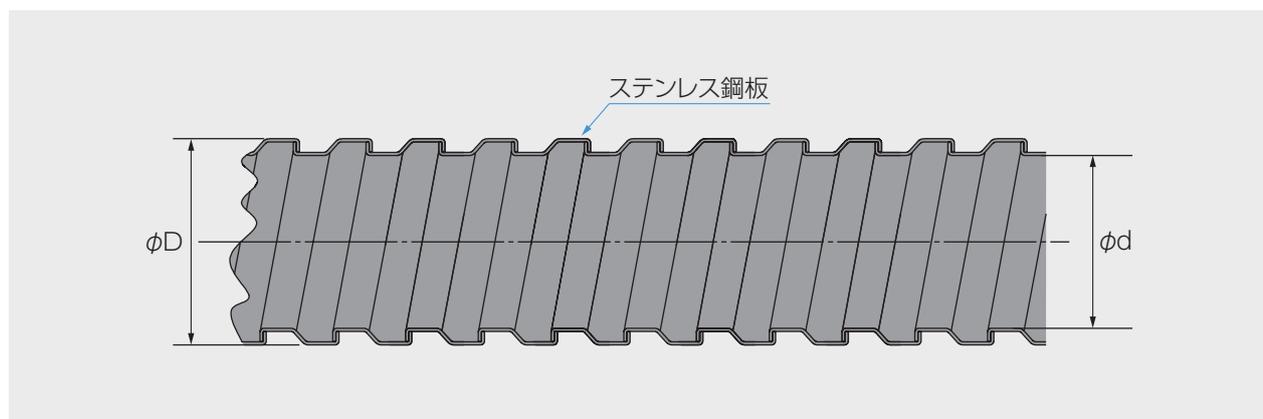

型番	内径 φd	外径 φD	内側曲げ径 (近似値)	定尺 M	定尺重量 Kg
	mm	mm	mm		
OY- 1.8	1.6	2.7	30	100	1.6
OY- 2.0	2.0	3.2	30	100	1.8
OY- 2.5	2.3	3.5	30	100	2.0
OY- 3.0	2.8	4.4	32	100	2.5
OY- 3.5	3.3	4.9	32	100	3.5
OY- 4.0	3.8	5.6	33	100	3.8
OY- 4.5	4.3	6.1	34	100	4.0
OY- 5.0	4.8	6.6	34	100	4.5
OY- 6.0	5.8	7.8	36	100	5.5
OY- 7.0	6.8	8.8	39	100	6.5
OY- 8.0	7.8	9.8	40	100	7.5
OY- 9.0	8.8	10.8	45	100	8.0
OY- 9.5	9.2	11.9	49	50	4.5
OY-10.0	9.7	12.4	50	50	5.0
OY-11.0	10.7	13.4	55	50	5.0
OY-13.0	12.4	15.2	60	50	6.0
OY-15.0	15.5	18.7	65	50	8.0