
架空配電線路における高圧開閉器の端子と電線を接続する時に使用します。

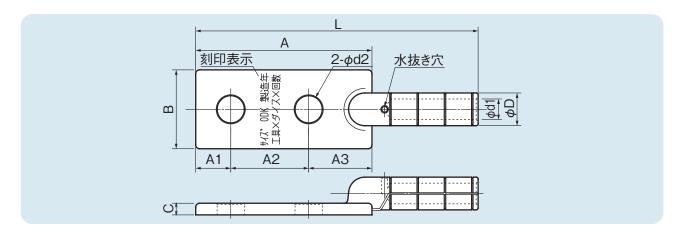


種類	各 部 の 寸 法 (mm)												
	D	d1	Α	A1	A2	А3	В	С	d2	L			
Cu60	16.5	10.7	90	18	40	32	40	6	14	145			
Cu125	24.1	15.5	95	20	40	35	50	8	14	150			

種類	工具およ	圧縮	
	8トン用	12トン用	回数
Cu60	그60Cu	S60-16.5	3
Cu125	ユ125Cu	U169	3

変圧器二次側端子用圧縮端子 北海道電力ネットワーク認定

柱上変圧器の2次リードレスブッシング端子金具と電線を接続する際に使用します。

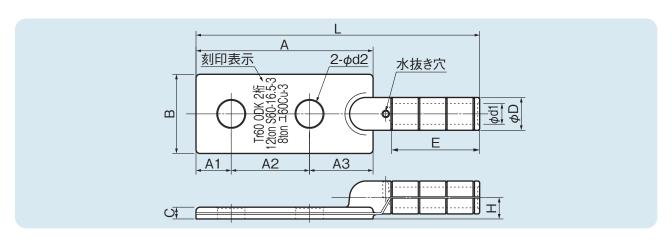

種類		各 部 の 寸 法 (mm)									工具およびダイス		圧縮	小箱		
俚知	D	d1	Е	Α	A1	A2	АЗ	В	С	d2	L	Н	8トン用	12トン用	回数	入数
Tr60	16.5	10.6	45	90	18	40	32	40	6	14	145	11.0	그80Cu	S60-16.5	3	6
Tr100	22.6	13.6	39	95	20	40	35	40	8	14	150	13.0	그100Cu	S100-20	3	6
Tr200	31.5	18.8	53	100	20	40	40	50	10	14	170	17.5		U209	4	3

質:JIS H3250 銅及び銅合金棒

表面加工:スズメッキ