

バーディフレキ MEF

軽量

柔軟

耐油


耐候

軽量かつ優れた柔軟性により、工作機械や自動化機械などの可動部分や狭い箇所での配線保護に適しています。


MEF 黒色(標準色)



MEF-〇〇LG ライトグレー色

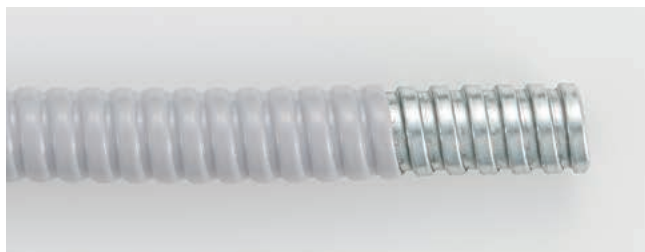

■ライトグレー色には耐油性・耐候性はありません。

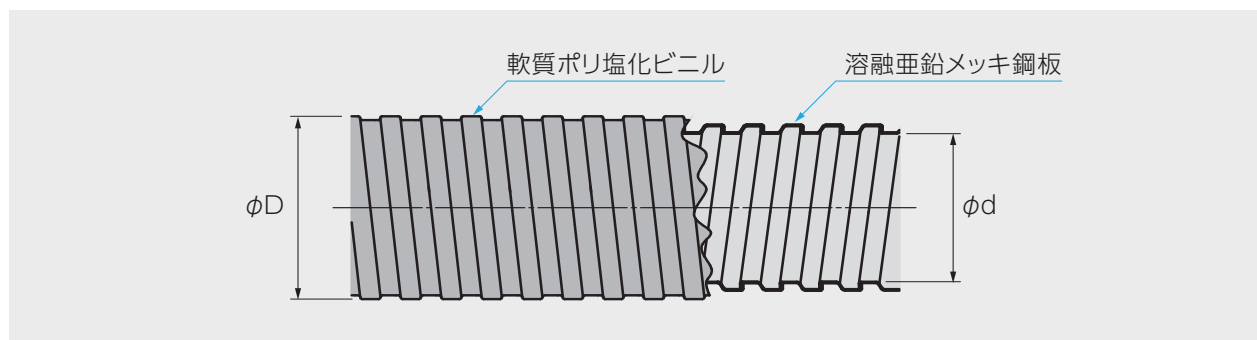

セミインターロック構造

型番	フレキサイズ	内径 ϕd	外径 ϕD	内側曲げ径 (近似値)	定尺	定尺重量
		mm	mm	mm		
MEF-10	10	10.0	15.2	55	50	9
MEF-12	12	12.5	17.5	60	50	11
MEF-16	16	15.8	20.8	90	50	12
MEF-22	22	20.8	26.1	100	40	12
MEF-28	28	26.4	33.4	120	30	15
MEF-36	36	35.0	41.8	145	30	21
MEF-42	42	40.0	47.3	175	30	20
MEF-54	54	51.3	59.4	220	20	22
MEF-70	70	63.0	71.5	400	10	13
MEF-82	82	78.0	86.7	500	10	17

※ステンレス製フレキも製作できます。(受注生産)

★1m単位にて切断対応しております。